

3G Mobil WiFi
M5250 / M5350
Kurulum Dokümanı



M5250



M5350

Fiziksel Kurulum;

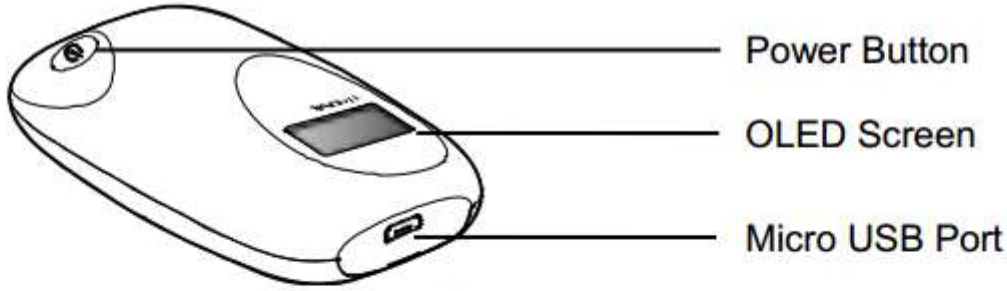


Figure 1-1 the Exterior



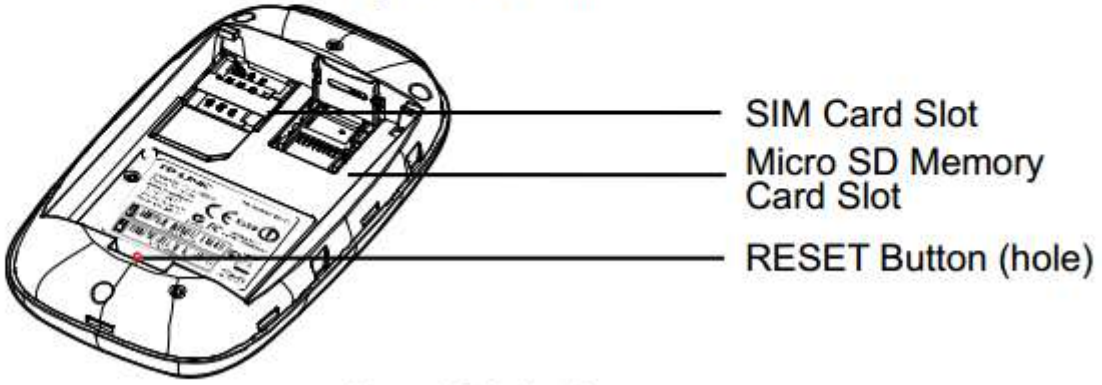


Figure 1-2 the Interior



Gösterildiği gibi Ok yönüne kapağı yukarı doğru açınız.

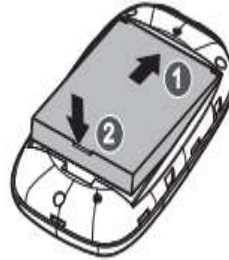


Kartları yerleştirdikten sonra Pili gösterildiği şekilde yuvaya yerleştirin.




Sim kartınızı belirtilen şekilde kart yuvasına yerleştiriniz.



Kapağı kapatmadan önce üzerinde yer alan Wireless Password bölümünde yazılı olan kablosuz şifrenizi not ediniz. Kablosuz bağlantı sağlamak için bu şifre gerekli olacaktır.





MicroSD kartınızı metal kapağı kaldırarak yuvaya yerleştiriniz. Ardından metal kapağı kapatarak yukarı doğru metal kapağı kaydırınız.



Kapağı gösterildiği şekilde bastırarak kapatınız.



Cihaz Bağlantısı

3G Mobil Wifi aygıtınızın web tabanlı yönetim sayfasına erişim sağlamak için öncelikle bilgisayarınızdan veya kablosuz istemci cihazlarınızdan kablosuz bağlantı gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

- Windows tabanlı işletim sistemlerinde ekranın sağ alt köşesinde bulunan  kablosuz bağlantı simgesine tıklayınız.
- Açılan kablosuz ağ listesinde sağ üst köşede bulunan  yenile simgesine tıklayınız. M5250/M5350 için atanan SSID (TP-LINK_M5250_XXXXXX) yayınına bağlantı kurunuz.



- Bağlantıda sizlerden cihaza ait Wifi şifresi istenecektir. Şifreniz 3G Mobil Wifi cihazınızın kapağının arkasında etikette yazmaktadır.

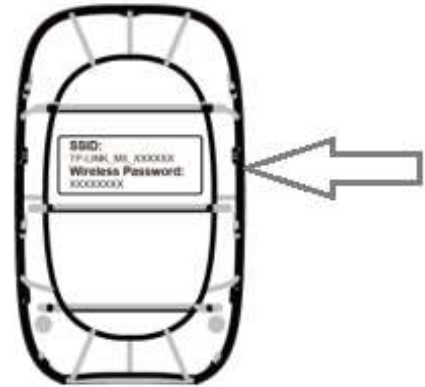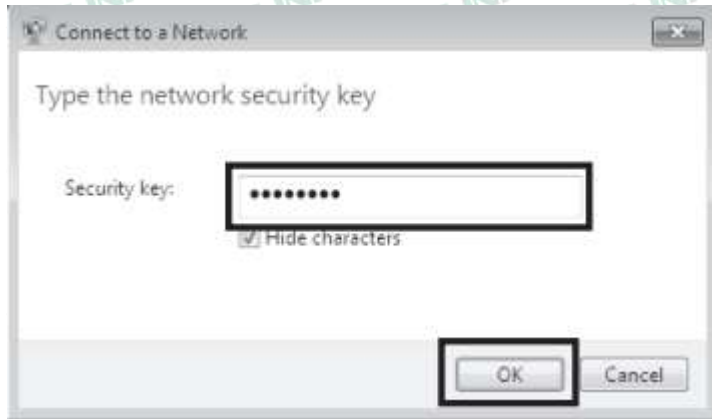


Bilgisayarınız ile 3G Mobil Wi-Fi (M5250/M5350) arasındaki bağlantınız kablosuz olarak gerçekleşecektir.




Cihaz Web Arayüzüne Giriş


Cihazın web tabanlı arayüz ayar sayfasına erişim için bilgisayarınızda bulunan internet web tarayıcılarından (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Google Chrome vb.) bir tanesini açarak adres satırına **192.168.0.1** yazarak enter butonuna tıklayınız.



Cihaz web arayüzüne giriş için karşınıza çıkan ekranda Login Password bölümüne **admin** yazarak giriş (Login) yapınız.

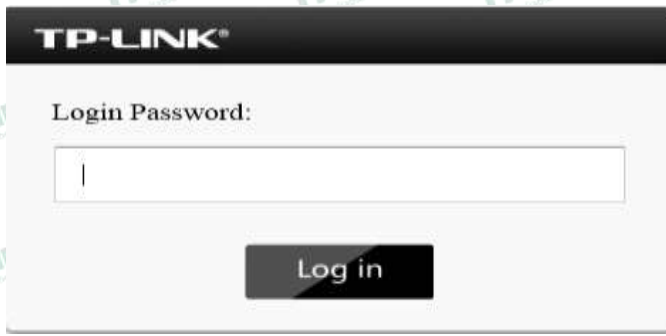


Giriş işleminin ardından ilk olarak karşınıza aşağıda yer alan **Status (Durum)** ekranı gelecektir.

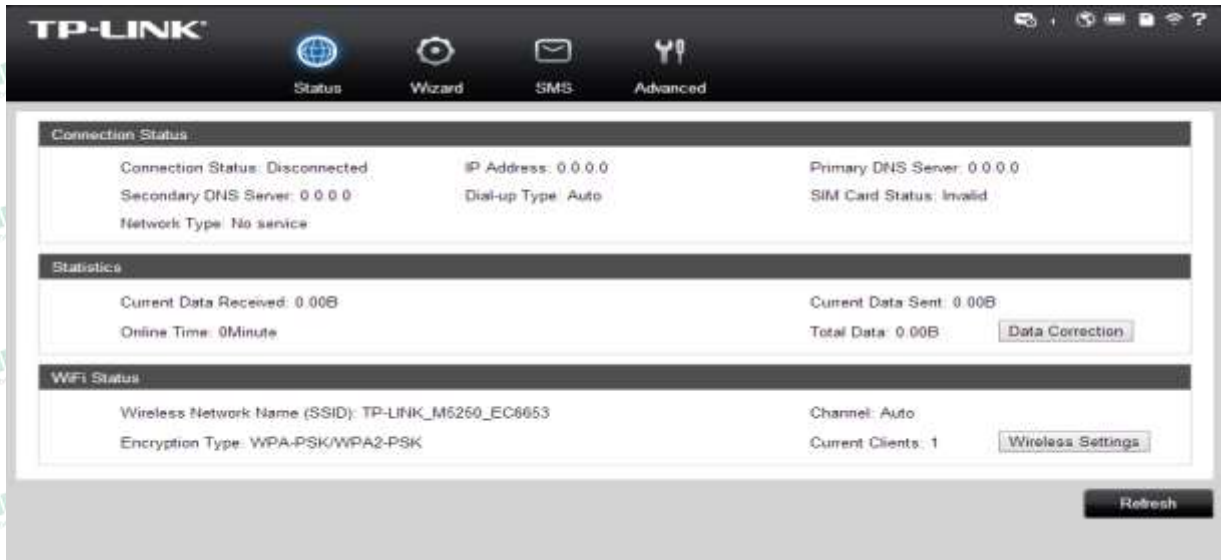

Durum sayfasında cihazınızın mobil internet servis sağlayıcınız tarafında atanan ip, yapılandırma bilgileri ve kablosuz bağlanan istemci cihaz sayı adeti belirtilmektedir.

Kurulum için Menülerde bulunan **Wizard** menüsüne tıklayınız ardından **Next** butonuna tıklayınız.

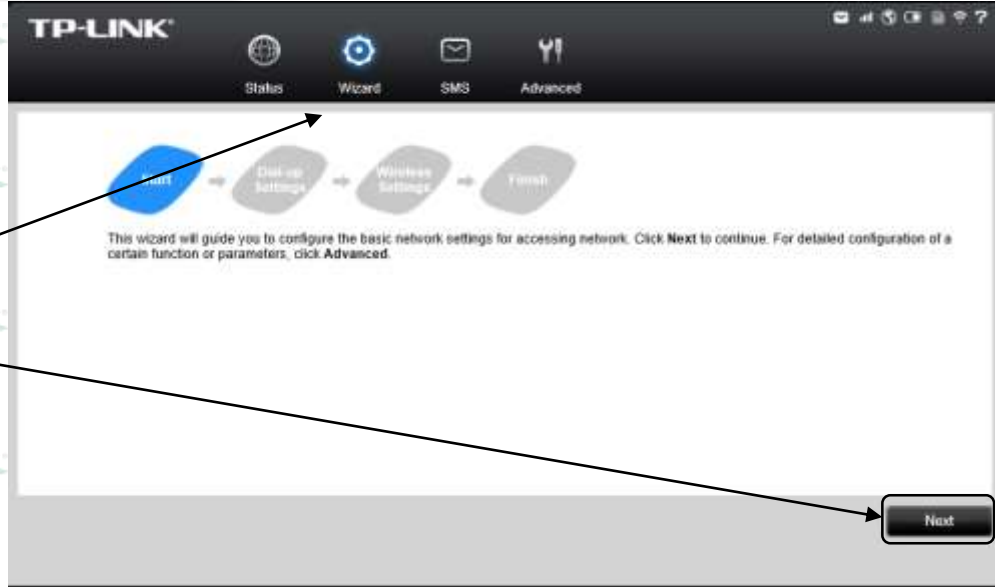

Karşımıza gelen sayfada kullanmış olduğunuz operatörün ayarlarını yapmamız için **Create** butonuna tıklayınız.



Gsm operatörüne internet hizmeti için hattınıza tanımlı profil ayarlarını yapılandırınız **Turkcell 3G** veya **Turkcell 3G Static** seçerek için profilinizi kayıt ediniz. İşlemlerin ardından **SAVE** butonuna tıklayınız.



VODAFONE TR için internet ayarları.

TP-LINK®

Status Wizard SMS Advanced

Start → Dial-up Settings → Wireless Settings → Finish

Profile Name: VODAFONE TR

APN Type: Static

APN: internet

Username: vodafone

Password: *****

Authentication Type: CHAP

Cancel Save

AVEA TR için internet ayarları.

TP-LINK®

Status Wizard SMS Advanced

Start → Dial-up Settings → Wireless Settings → Finish

Profile Name: AVEA

APN Type: Static

APN: internet

Username:

Password:

Authentication Type: CHAP

Cancel Save

İnternet ayarlarını yapılandırdıktan sonra **Next** butonuna tıklayınız.

Karşıma gelen sayfada kablosuz bağlantı için cihazınıza yeni bir **SSID** adı ve kablosuz şifre (**Key**) oluşturabilirsiniz. Mevcut fabrika ayarlarında aynı SSID ve şifreyi kullanabilirsiniz.

İşlemin ardından **Next** butonuna tıklayınız.

TP-LINK®

Status Wizard SMS Advanced


Start → Dial-up Settings → Wireless Settings → Finish

Wireless Network Name (SSID): TP-LINK_M5250_EC8663


WPA-PSK/WPA2-PSK AES Key: 00000199 (8 to 63 ASCII characters or 8 to 64 hexadecimal characters)

Back Next Cancel

Karşımıza gelen ekranda kaydetmiş olduğumuz profil bilgilerini ve Wireless ayarlarını gösterilecektir. Doğruluğunu control ettikten sonra **Finish** butonuna tıklayarak kurulumu işlemi tamamlanacaktır.

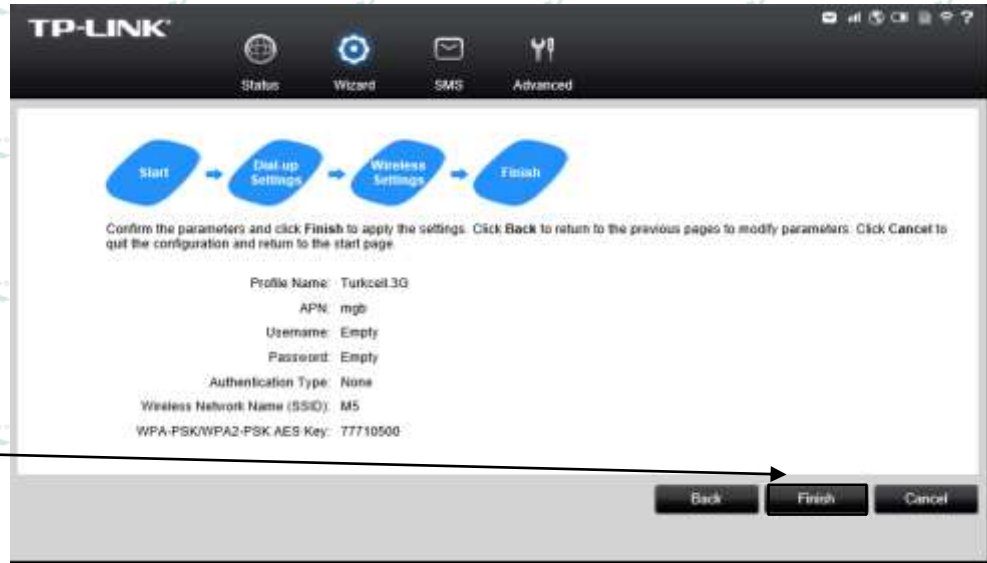

Cihazda internet bağlantısının olup olmadığını kontrol edebilmemiz için **Status** ekranına gelerek **Connection Status** ve **IP Address** kısımlarını kontrol etmemiz yeterli olacaktır. Gsm operatörünüz tarafından sağlanan ip ve DNS ayarları otomatik olarak cihaza düşecektir.

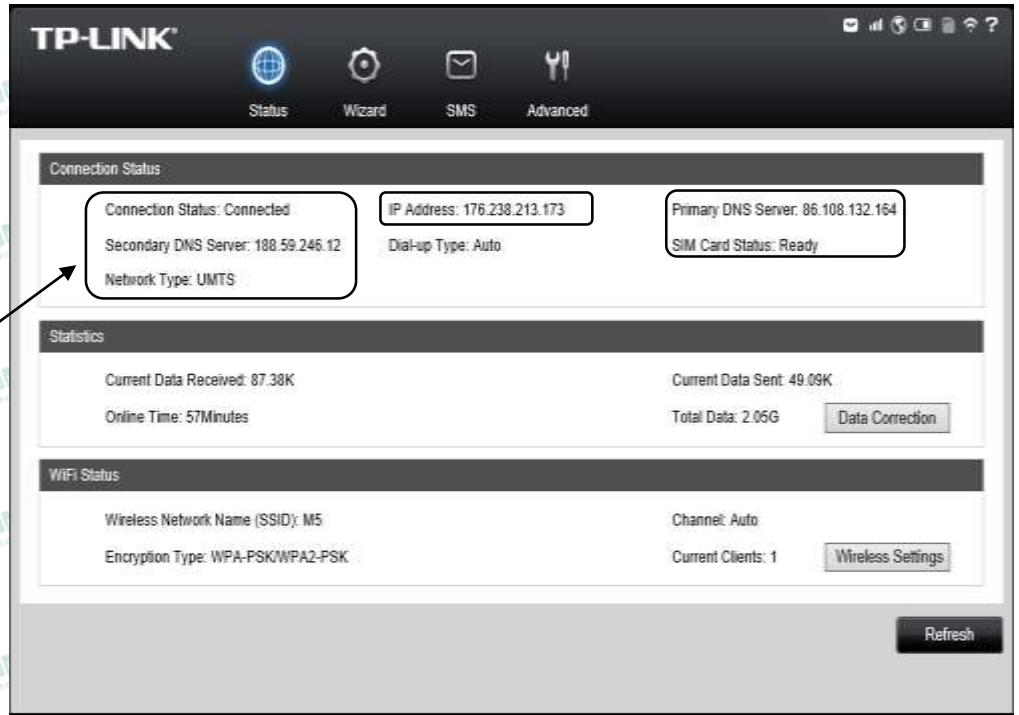

Kurulum işlemi başarıyla gerçekleştirdiniz.

TP-LINK Ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.