





TD-W9970(Tr) (Ver:2.0)
300 Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL2+ Modem Router
Kurulum Dokümanı

BAĞLANTI ŞEMASI

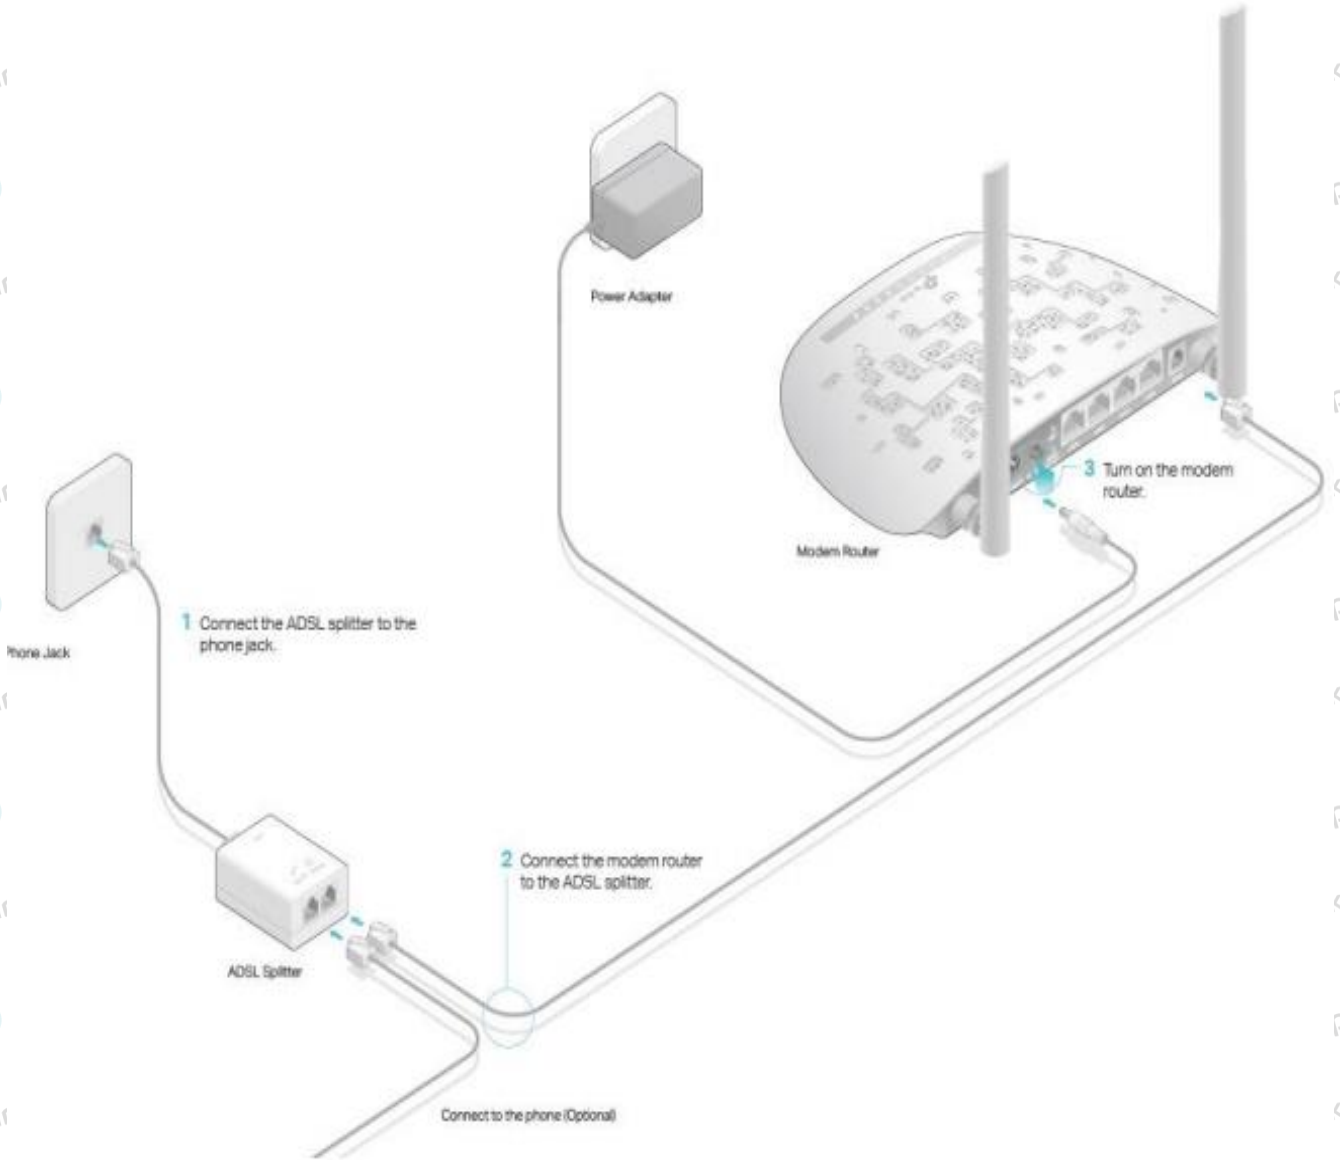

1. Cihazın arayüzüne giriş yapmak için öncelikle bir web tarayıcısı (Chrome , Explorer , Mozilla) açıp adres satırına **192.168.1.1** yazarak klavyenizden enter tuşuna basınız.

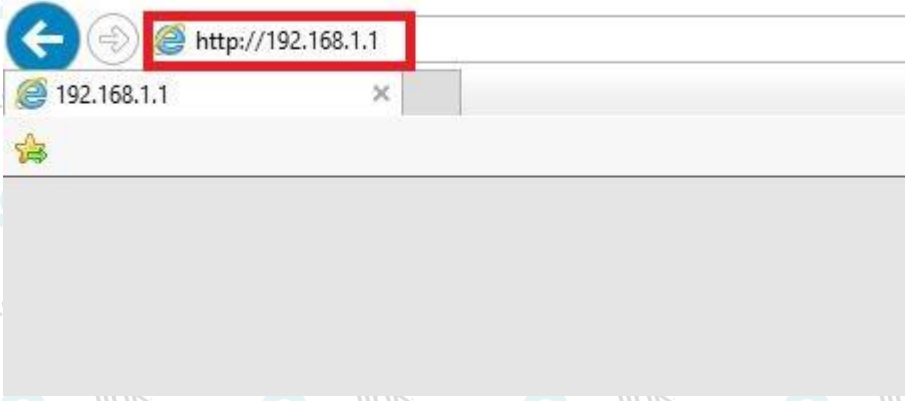

2. Karşınıza gelen ekranda modeminizin arayüzüne girmeniz için kullanıcı adı ve şifre bölümleri yer almaktadır. Modeminizin arayüz şifreni yazarak **Oturum Aç** butonuna tıklayınız. Cihazınızın standart arayüz kullanıcı adı ve şifresi **admin** 'dir.



3. Karşınıza gelen sayfada kurulumla başlamanız için sol tarafta ki menülerden **Hızlı Kurulum**'a tıklayınız. Sonrasında **İleri** butonuna tıklayarak kurulumla devam edebilirsiniz.



4. Karşınıza gelen sayfada Bölge ve Zaman Dilimi ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Bölge ve Zaman dilimi otomatik olarak seçeli gelir, seçili değil ise İstanbul'un yer aldığı seçeneği işaretleyerek **İleri** butonuna tıklayınız.

Hızlı Kurulum - Bölge ve Zaman Dilimi

Lütfen bölge ve zaman dilimi seçin.

Bölge

Zaman Dilimi

Geri

İleri

5. Karşınıza gelen sayfada **Bağlantı Türünüzü** otomatik olarak algılanmasını ya da manuel olarak kurulum yapmak istediğiniz bilgisi verilmektedir. Bu ekranda **Hayır. İnternet Bağlantımı kendim yapılandırmak istiyorum.** seçeneğini işaretleyerek **İleri** butonuna tıklayınız.

Hızlı Kurulum - Oto Algılama

Otomatik Algılama Bağlantı Türü:

Bu Kurulum Sihirbazı, İnternet bağlantınızın türünü algılayabilir. Şimdi bağlantı türünü algılamak ve Akıllı Kurulum Sihirbazını

Evet.

Hayır. İnternet Bağlantımı kendim yapılandırmak istiyorum.

Geri

İleri

6. Karşınıza gelen sayfada DSL bağlantı ayarları yer almaktadır.. İSS bağlantı tipinizi seçip (**ADSL/VDSL**) daha sonrasında **Bağlantı Türü** satırında **PPPoE(PPP over Ethernet)** seçerek **İleri** butonuna tıklayınız.

Hızlı Kurulum - DSL

Açılan listeden İSS (İnternet Servis Sağlayıcı)nızı seçin. Seçiminize göre, VPI/VCI veya VID ve bağlantı türü otomatik yapılandırılmış olacaktır. İSS'niz listede yoksa, lütfen "diğer" seçin ve aşağıdaki parametreleri manuel olarak ayarlayın.

İSS:

VLAN ID Etkinleştir:

VLAN ID: (1-4094)

Bağlantı Türü:

Geri

İleri

7. Karşınıza gelen sayfada Servis Sağlayıcımızın Ayarlarının yapılandırıldığı ekran gelmektedir.

- **Kullanıcı Adı:** Servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adını yazmanız gerekmektedir.
- **Şifre:** Servis Sağlayıcınızın vermiş olduğu Şifreyi yazmanız gerekmektedir.
- **Şifre Doğrulama:** Bu bölümde şifrenizi yeniden yazarak Servis sağlayıcınızın PPPoE şifresini yeniden yazmanız gerekmektedir.

Not: Kullanıcı adınızın sonuna @ttnet , @dsmart @superonline.net vs... uzantıyı yazmayı unutmayınız.

Bilgileri girdikten sonra **İleri** butonuna tıklayınız.

Hızlı Kurulum - PPPoE

Kullanıcı Adı ve Şifre giriniz. Kullanıcı Adı/Şifreyi bilmiyorsanız, lütfen ISS'nız ile iletişime geçiniz.

Kullanıcı adı:	<input type="text"/>	@ttnet
Şifre:	<input type="password"/>	
Şifreyi Doğrula:	<input type="password"/>	

Geri

İleri

8. Karşınıza gelen sayfada 3G/4G fonksiyonu gelmektedir. Turkcell , AVEA , Vodafone vs. gibi Telekomünikasyon firmalarından internet hizmeti alıyorsanız almış olduğunuz USB cihazını modemin USB portuna takarak bu ayarı etkinleştirebilirsiniz. Bu özelliği kullanmayacaksanız **İleri** butonuna tıklayarak kurulumunuza devam edebilirsiniz.

Hızlı Kurulum - 3G/4G

İnternet erişimi yedekleme çözümü olarak 3G/4G'yi etkinleştir

3G/4G fonksiyonu, İnternet Erişimi için bir yedekleme metodu olarak ayarlanabilir. 3G/4G ayarlarınızı şimdi yapılandırmak istemiyorsanız, devam etmek için İleri'ye tıklayınız. Yapılandırmaları uygulamak için 3G/4G Yedekle fonksiyonunu etkinleştiriniz.

Geri

İleri

9. Karşınıza gelen kablosuz yayın için kablosuz ağınıza bir isim ve bir şifre oluşturacaksınız. Her iki frekans için aşağıda ki adımları uygulayınız.

- **Kablosuz Ağ:** Etkin seçeneğini işaretleyiniz.
- **Kablosuz Ağ Adı (SSID):** Kablosuz Ağ İsmimizi tanımladığımız bölümdür.
- **Şifre:** Kablosuz ağınıza bir şifre tanımladığınız bölümdür. En az 8 En fazla 64 karakterden oluşan ve Türkçe karakter içermeyen (ç,ş,ğ vs...) bir şifre tanımlamanız gerekmektedir.

Kablosuz ağlarınıza isim ve şifre oluşturduktan sonra **İleri** butonuna tıklayınız.

Hızlı Kurulum - Kablosuz

Kablosuz: Etkinleştir Devre Dışı Bırak

Kablosuz Ağ Adı: (Ayrıca SSID olarak adlandırılır)

Kanal:

Mod:

Güvenlik:

WPA/WPA2 - Kişisel (Önerilen)

Şifre

(8 ve 63 arasında ASCII karakter veya 8 ve 64 arasında Heksadesimal karakter giriniz.)

Kablosuz Güvenliği Devre Dışı Bırak

Geri

İleri

10. Karşımıza gelen sayfada uygulamış olduğunuz ayarlarınızı görmektesiniz. Ayarlarınızı tamamlayıp kurulumu tamamlamak için **Kaydet butonuna tıklayınız.**

Hızlı Kurulum tamamlandı. Aşağıdaki tüm parametreleri doğrulayınız. Herhangi bir ayarı düzenlemek için GERİ butonuna tıklayınız veya yapılandırmalarınızı uygulamak ve kaydetmek için KAYDET butonuna tıklayınız.

Parametre Özeti:

Bölge: Türkiye
 Zaman Dilimi: +02:00
 DSL VID: 35
 Bağlantı Türü: PPPoE
 Kullanıcı adı: [REDACTED]@ttnet
 Şifre: [REDACTED]
 3G/4G Yedekle: Devre Dışı
 Kablosuz: Etkin
 Kablosuz Ağ Adı(SSID): TP-LINK_MODEM
 Kanal: Oto
 Mod: 11bgn karışık
 Güvenlik: WPA/WPA2 - Kişisel
 Kablosuz Şifre: 12345678

Uyarı: Bazı bağlantılar silinecek: (pppoe_ptm_35_0_d)

[Geri](#)

[Kaydet](#)

11. Karşımıza yaptığımız ayarların başarılı olduğuna dair satır satır bilgiler gelecektir. Tüm ayarlar başarılı olduktan sonra **Bitir butonuna tıklayarak kurulumu tamamlayabilirsiniz.**

Hızlı Kurulum - Tamamla

Uyarı: Modem router'ı kablosuz olarak yapılandırılacaksanız, kablosuz ayarların değiştirilmesi bağlantının kopmasına neden olacaktır. Modem router'a yeni SSID (WiFi adı) ve şifreyi kullanarak yeniden bağlantı kurunuz.

Kurulum Durumu:

Zaman Dilimi Yapılandırma: Başarılı
 İşletim Modu Yapılandırma: Başarılı
 WAN Bağlantısını Serbest Bırakma: Başarılı
 WAN Bağlantısını Yapılandırma: Başarılı
 Ağ Geçidi ve DNS Yapılandırma: Başarılı
 3G/4G Bağlantısını Yapılandırma: Başarılı
 Kablosuz Yapılandırma: Başarılı

Hızlı Kurulum tamamlandı! Çıkmak için BİTİR'e tıklayınız.

Uyarı: Modem Router hala İnternete bağlanamıyorsa, modu ve WAN bağlantı türünü doğrulamak için sol taraftaki menüden "Ağ > WAN Ayarları" sayfasına tıklayınız.

[Bitir](#)

12. Kurulumu sorunsuz bir şekilde tanımladığınız zaman karşımıza gelecek olan ekranda **WAN bölümünde **Durum** bölümü **Bağlı** şeklinde gelecektir. ISS tarafından aldığınız IP bilgilerinizi de bu sayfada görebilirsiniz.**

WAN

Ad	Bağlantı Türü	VPI/VCI veya VID	IP/Mask	Ağ Geçidi	DNS	Durum
pppoe_ptm_35_0_d	PPPoE	35	[REDACTED] /32	[REDACTED]	195.175.39.49 195.175.39.50	Bağlı

IPv6 WAN

Ad	Bağlantı Türü	VPI/VCI veya VID	IPv6 Adresi/Önek Uzunluğu	Ağ Geçidi	DNSv6	Durum
----	---------------	------------------	---------------------------	-----------	-------	-------

LAN

MAC Adresi: 70:4F:57:B9:CE:A8
 IP Adresi: 192.168.1.1
 Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0
 DHCP: Etkin



TP-Link Ürünlerini Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

 support.tr@tp-link.com

 +90 850 724 44 88

 facebook.com/TPLINKTURKEY

