

# TP-LINK®

TD-W8980 / TD-W8970 / TD-W8968

Hızlı Kurulum Kılavuzu



## • Diyagram



<sup>5</sup>Bazı USB Hard Diskler yüksek güçte çalıştığından harici bir güç kaynağı kullanmadan desteklememektedir.

# Kurulum

## ÖNEMLİ BİLGİLER



- Windows kullanıcıları için, sayfa 1'deki **1.CD Kurulum Sihirbazı** adım adım kılavuzluk edecektir.
- Mac OS/Linux kullanıcıları veya Windows kullanıcıları için, mini CD yi çalıştıramazsanız, lütfen sayfa 2'deki **2. Web Tabanlı Hızlı Kurulum** adım adım kılavuzluk edecektir.

### Not


Bu QIG (Hızlı Kurulum Kılavuzu) de TD-W8968 örnek gösterilmiştir.

## 1

### CD Kurulum Sihirbazı

#### 1

Cihaz ile birlikte verilen Kaynak CD'yi CD-ROM sürücüsüne takınız.

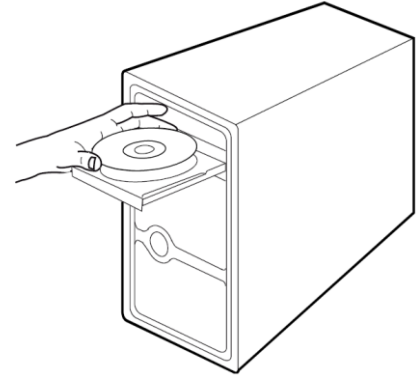

#### 2


Lütfen kullandığınız cihazın modelini seçiniz.



- 3** Sonra flash bir video açılacaktır ve cihazı nasıl bağlayacağınızı gösterecektir. Lütfen flash videoyu izleyerek adım adım cihazın bağlantısını yapınız. Cihazın bağlantısını tamamladıktan sonra devam etmek için butonuna



tıklayınız.

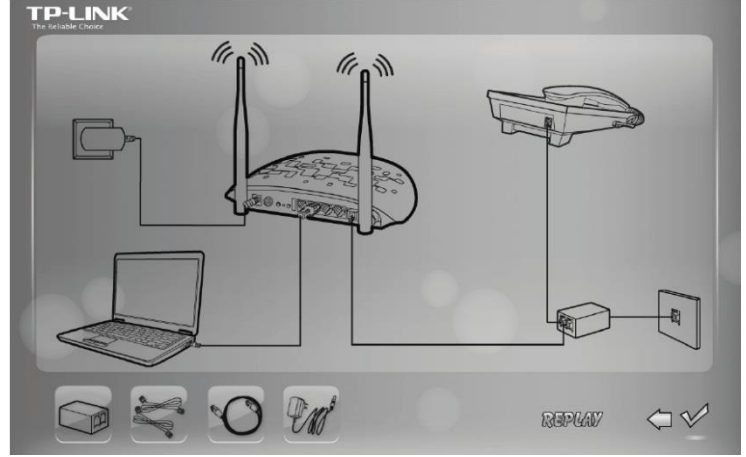

- 4** **Kolay Kurulum Sihirbazı** başlayacaktır. Lütfen cihazınızın normal çalışıp çalışmadığı kontrol etmek için LED'lerin durumunu modem routerınız ile karşılaştırınız. Sonra **NEXT (İLERİ)** 'e tıklayınız ve yapılandırmaları tamamlayana kadar talimatları adım adım izleyiniz.

**TP-LINK**  
The Reliable Choice

**Easy Setup Assistant**  
Wireless ADSL2+ Modem Router

Welcome

Install ADSL Device

Configure ADSL Device

Confirm Settings

Rev 1.0

**LED Indicator Description**

Please look through the table below to check if your modem router has been connected correctly.

Name	Status	Indication
Ⓜ (Power)	On	The modem router is powered on.
Ⓜ (ADSL)	On	ADSL line is synchronized and ready to use.
	Flash	The ADSL negotiation is in progress.
Ⓜ (WLAN)	On	Wireless is enabled but no data is being transmitted.
	Flash	The modem router is sending or receiving data over the wireless network.
Ⓜ (LAN 1-4)	On	There is a device connected to this LAN port.
	Flash	The modem router is sending or receiving data over this LAN port.

If the LEDs don't resemble the statuses as in the chart above, please check your Internet connection. Otherwise, please click **NEXT** to continue.

**NEXT** **EXIT**

**Not** Modeminizin temel ayarları tamamlanmıştır. İnternet bağlantısını test etmek için web tarayıcı açınız ve bazı popüler web sitelerinde oturum açmayı deneyiniz. Eğer İnternet erişemiyorsanız , **Sorun Giderme** için T4'e başvurunuz.


**Not** Gelişmiş yapılandırma için, Kaynak CD'de bulunan Kullanım Kılavuzuna bakınız. Ayrıca [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) sayfasını açınız » bölgenizi seçiniz » ürün modeli için arama yapınız » ürün sayfasında Download sekmesi altında Kullanım Kılavuzunu bulabilirsiniz.

## 2


## Web tabanlı Hızlı Kurulum Sihirbazı

## 1 Cihaz bağlantısı

**Adım 1 :** Aşağıdaki adımları izleyerek cihazınızı adım adım bağlayınız.

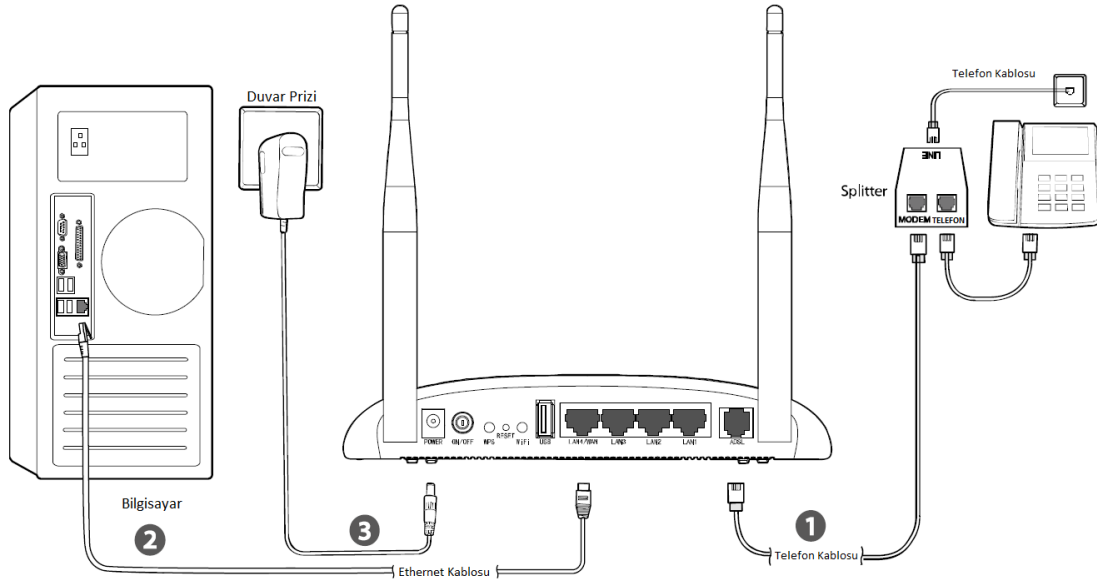


**Adım 2 :** Cihazdaki LED'leri kontrol ediniz.

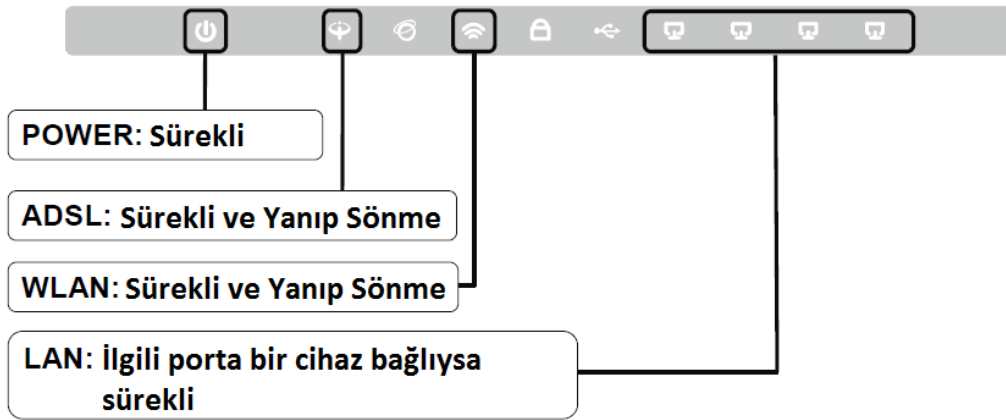

2


Web sayfası açınız, adrese **192.168.1.1** yazınız ve **Enter** 'a basınız.

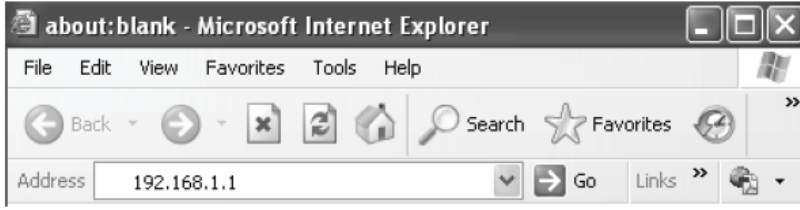**Not**

Eğer **192.168.1.1** adresine erişemezseniz, **Sorun Giderme** ekindeki **T3** 'e bakınız.

3


Modem routera girmek için varsayılan kullanıcı adı ve şifre: **admin / admin giriniz**, Tamam'a tıklayınız.

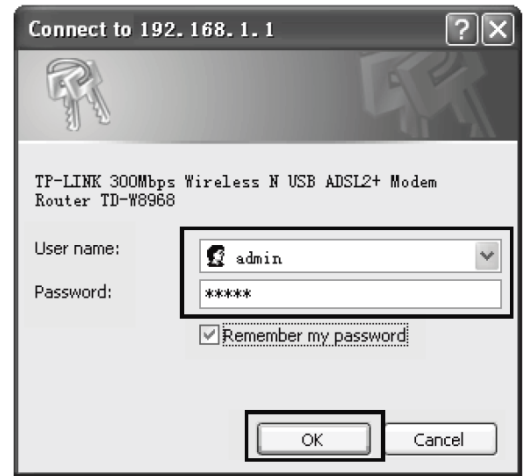**Not**

Eğer şifreyi hatırlamıyorsanız, **Sorun Giderme** ekindeki **T2** 'ye bakınız.

4

Quick Setup (Hızlı Kurulum)'a ve ardından **Operation Mode** (Çalışma Modu) sayfasına gitmek için **Next** 'e tıklayınız. **Operation Mode** seçiniz ve devam etmek için **Next**'e tıklayınız. Burada örnek olarak **ADSL Modem Router Modu** kullanılmıştır.

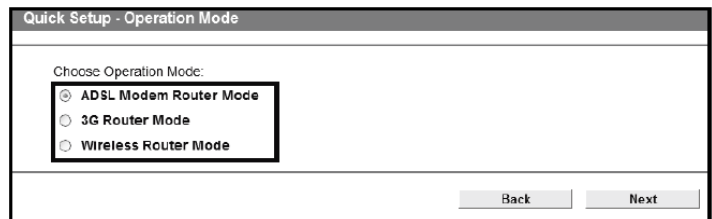

**Not** **3G Router Modunda** veya **Wireless Router Modunda** yapılandırmak için, lütfen Kullanım Kılavuzundaki 3.2 Hızlı Kurulum Kılavuzuna bakınız. Kullanım Kılavuzunu Kaynak CD'den veya [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) sitesindeki ürünün sayfasından indirebilirsiniz.

**5** ISS (Internet Servis Sağlayıcı) tarafından sağlanan VPI/VCI değerlerini giriniz ve devam etmek için **Next**'e tıklayınız.

**6** **Connection Type** (Bağlantı Tipi)ni seçiniz ve devam etmek için **Next**'e tıklayınız. Biz burada örnek olarak **PPPoE** kullandık.

**Not** Eğer VPI, VCI ve **Connection Type** (Bağlantı Türü) bilgilerinizi bilmiyorsanız, lütfen bilgi için ISS (Internet Servis Sağlayıcı)nıza başvurunuz.

**Not** Bridge Modu tavsiye edilmez çünkü birden çok bilgisayar için Internet paylaşımına izin vermez.

**7** ISS tarafından sağlanan PPPoE **Username** (Kullanıcı Adı) ve **Password** (Şifre) nizi giriniz.Sonra **Confirm Password**(Şifre Onaylama)ü onaylamak için şifreyi tekrar giriniz.

PPPoE bilgileriniz buraya kaydediniz :

Username (Kullanıcı Adı): \_\_\_\_\_

Password (Şifre): \_\_\_\_\_

8

3G yedekleme fonksiyonu varsayılan olarak devre dışıdır. Sonraki adıma geçmek için **Next**'e tıklayınız.

**Quick Setup - 3G**

Enable 3G as a backup solution for Internet access

3G can be set as a backup Internet access method. If you don't want to configure 3G settings now, just click the Next button and go ahead. Otherwise, you can enable 3G backup for configuration.

**Not**

3G geçerli bağlantı kullanılmıyor olduğunda yedek bağlantı olarak kullanılabilir. Gerekirse 3G modeminizi yönlendiricinin USB portuna takarak 3G yedekleme işlevini etkinleştirebilirsiniz.

9

Kablosuz fonksiyonu varsayılan olarak etkindir. Kolay hatırlamak için bir **Wireless Network Name (SSID)** "Kablosuz Ağ Adı" oluşturunuz. Aynı zamanda saldırıları önlemek için güçlü bir **Password** (parola) ayarlamamız tavsiye edilir. Devam etmek için **Next**'e tıklayınız.

**Quick Setup - Wireless**

Wireless:  Enable  Disable

Wireless Network Name:  (Also called SSID)

Region:

Channel:

Mode:

Security:

WPA-PSK/WPA2-PSK (Recommended)

Password:

(Enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

Disable Wireless Security

**Not**

**Disable Wireless Security** (Kablosuz Güvenlik Devre Dışı) tavsiye edilmemektedir.



Kablosuz bilgilerinizi buraya kaydediniz :

Wireless Network Name/SSID (Kablosuz Ağ Adı): \_\_\_\_\_

Password (Parola): \_\_\_\_\_

**10**

Lütfen tüm parametrelerinizi teyit ediniz. Ayarlarınızı değiştirmek için **Back** (Geri)'e veya kaydetmek için **Save** (Kaydet)'e tıklayınız. Daha sonra aşağıdaki sayfa görüntülenecek, ayarlarınızın uygulanabilmesi için **Finish**'e tıklayınız.

**Quick Setup - Complete**

---

Setup Status:

<b>Operation Mode Configuring:</b>	Success
<b>WAN Connection Configuring:</b>	Success
<b>3G Connection Configuring:</b>	Success
<b>Gateway and DNS Configuring:</b>	Success
<b>Wi-Fi Configuring:</b>	Success

Quick Setup has completed. Please click FINISH button to exit.

Note: If the Modem Router still can not connect to the Internet, please click "Network > WAN Settings" menu on the left to confirm the WAN connection type and mode on the WAN Settings page.

---

**Finish**

**Not**

Modeminizin ADSL Modem Router için temel ayarları tamamlanmıştır. İnternet bağlantınızı test etmek için lütfen web tarayıcısı açınız ve popüler bir web sitesinde oturum açmayı deneyiniz. İnternet'e erişemiyorsanız Sorun Giderme ekindeki T4'e başvurunuz.


**Not**

Gelişmiş yapılandırmalar için Kaynak CD'de verilen Kullanım Kılavuzuna bakınız. Ayrıca [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) sayfasından bölgenizi seçip » ürün modelini aratınız » ürün sayfasında "Download" sekmesi altında Kullanım Kılavuzunu bulabilirsiniz.

## Sorun Giderme

### T1.Modem yönlendiricimi fabrika ayarlarına nasıl geri yüklerim?

Modem yönlendiriciniz açıkken, bir iğne kullanarak arka paneldeki **RESET** düğmesine bırakmadan 8 ila 10 saniye basılı tutunuz.

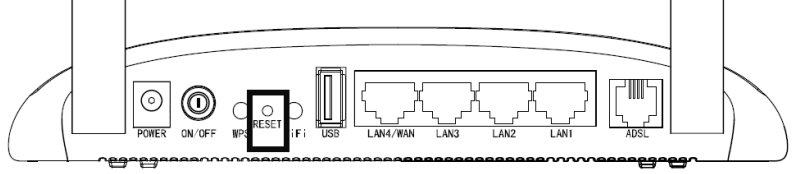

#### Not

Modem yönlendiricinizi sıfırladıktan sonra, geçerli ayarlarınız kaybolacak ve modem yönlendiricinizi yeniden yapılandırmanız gerekecektir. Modem yönlendiricinizi sıfırlamadan önce ayarlarınızı yedeklemenizi tavsiye ederiz.

### T2.Modem yönlendiricinin şifresini unutursam ne yapabilirim?

- 1) Modem yönlendiriciyi varsayılan fabrika ayarları ile yeniden yapılandırmak için geri yükleyiniz. Eğer nasıl yapılacağını bilmiyorsanız T1'e başvurunuz.
- 2) Varsayılan kullanıcı adı ve parola: **admin, admin** deneyiniz.
- 3) Modem yönlendiriciniz yeniden yapılandırmak için QIG (Hızlı Kurulum Kılavuzu)deki talimatları takip ediniz.

### T3. 192.168.1.1'e erişemiyorum, ne yapabilirim?


#### Windows 7/Vista için

'Başlat > Ayarlar > Denetim Masası'na gidiniz. 'Ağ durumu ve görevlerini görüntüle > durumu görüntüle > Özellikler' e tıklayınız ve 'Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)'e çift tıklayınız. 'Otomatik olarak bir IP adresi al' seçiniz, 'DNS sunucu adresini otomatik olarak al' seçiniz ve 'Tamam'a tıklayınız.

#### Windows XP/2000 için

'Başlat > Denetim Masası' na gidiniz. 'Ağ ve Internet Bağlantıları > Ağ Bağlantıları' na tıklayınız. 'Yerel Ağ Bağlantısı'na sağ tıklayınız, 'Özellikler'i seçiniz ve 'Internet İletişim Kuralları (TCP/IP)' na çift tıklayınız. 'Otomatik olarak bir IP adresi al' seçiniz, 'DNS sunucu adresini otomatik olarak al' seçiniz ve 'Tamam'a tıklayınız.

#### MAC OS için

Masaüstünüzün sağ üst kısmındaki  ikonuna tıklayınız. Sonra 'Ağ Tercihlerini Açın...'na tıklayınız. 'AirPort' seçiniz ve 'Gelişmiş...'e tıklayınız. 'TCP/IP' seçiniz. 'IPv4 Yapılandırma'yı 'DHCP Kullanın' olarak düzenleyiniz ve 'Tamam'a tıklayınız.

**T4. İnternet erişimi kuramıyorum, ne yapabilirim?**

- 1) Telefon hattı, Ethernet kablosu ve güç adaptörü de dahil olmak üzere tüm konnektörlerin bağlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- 2) Modem routerinizin web yönetim arayüzünde oturum açıp açmadığınızı kontrol ediniz. Web yönetim sayfasının varsayılan IP adresi 192.168.1.1'dir. Eğer giriş yapabiliyorsanız, aşağıdaki adımları takip ediniz. Web yönetim sayfasına giriş yapamıyorsanız, T3'e başvurarak İnternet'e erişebilirsiniz. Sorun devam ederse, lütfen sonraki adıma geçiniz.
- 3) VPI/VCI, Bağlantı Türü, Hesap Kullanıcı Adı ve Şifrenizin doğru olup olmadığından emin olmak için İSS'niz ile görüşünüz. Herhangi bir hata varsa, lütfen ayarları düzeltin ve yeniden deneyiniz.
- 4) Eğer hala İnternet'e erişemiyorsanız, modem yönlendiricinizi fabrika ayarlarına alınız ve yeniden yapılandırma için QIG (Hızlı Kurulum Kılavuzu)deki talimatları takip ediniz.
- 5) Sorun hala devam ederse Teknik Destek ile temas kurmaktan çekinmeyiniz.

**T5. USB özelliklerini nasıl yapılandırabilirim?**

Uygulama Kılavuzlarına bakınız. Sahip olmak için iki yola başvurabilirsiniz:

- 1) Kaynak CD'yi açın ve "Uygulama Kılavuzu" adındaki klasörü bulunuz. Uygulama Kılavuzlarını orada bulabilirsiniz.
- 2) <http://www.tp-link.com/app/usb/?siteid=1> web sitesine giriniz.

**Not**

Sorun Giderme ve Teknik Destek iletişimi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Teknik Destek web sitesine giriniz: <http://www.tp-link.com/en/support>

## Teknik Destek

- Sorun giderme hakkında daha fazla yardım için [www.tp-link.com/support/faq.asp](http://www.tp-link.com/support/faq.asp) sayfasına bakınız.
- Güncel Firmware, Sürücü, Yardımcı Program ve Kullanıcı Kılavuzu indirmek için [www.tp-link.com/support/download.asp](http://www.tp-link.com/support/download.asp) sayfasına bakınız.
- Diğer tüm teknik destek konuları için, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle temasa geçiniz.

### Türkiye

Tel: 0850 72 444 88

E-mail: [support.tr@tp-link.com](mailto:support.tr@tp-link.com)

Hizmet Saatleri: 7 gün 9:00 - 18:00 saatleri arasında

### Global

Tel: +86 755 26504400

E-mail : [support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com)

Hizmet Saatleri: 7 gün 24 saat