




**Archer VR200/VR400/600/VR900/VR2600/VR2800 (Ver:1.0)**

**AC Wireless MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router**

**Kurulum Dokümanı**

# BAĞLANTI ŞEMASI

Cihazınızın Fiziksel Bağlantıları Aşağıda Gösterilen Şekilde Yapılandırınız.

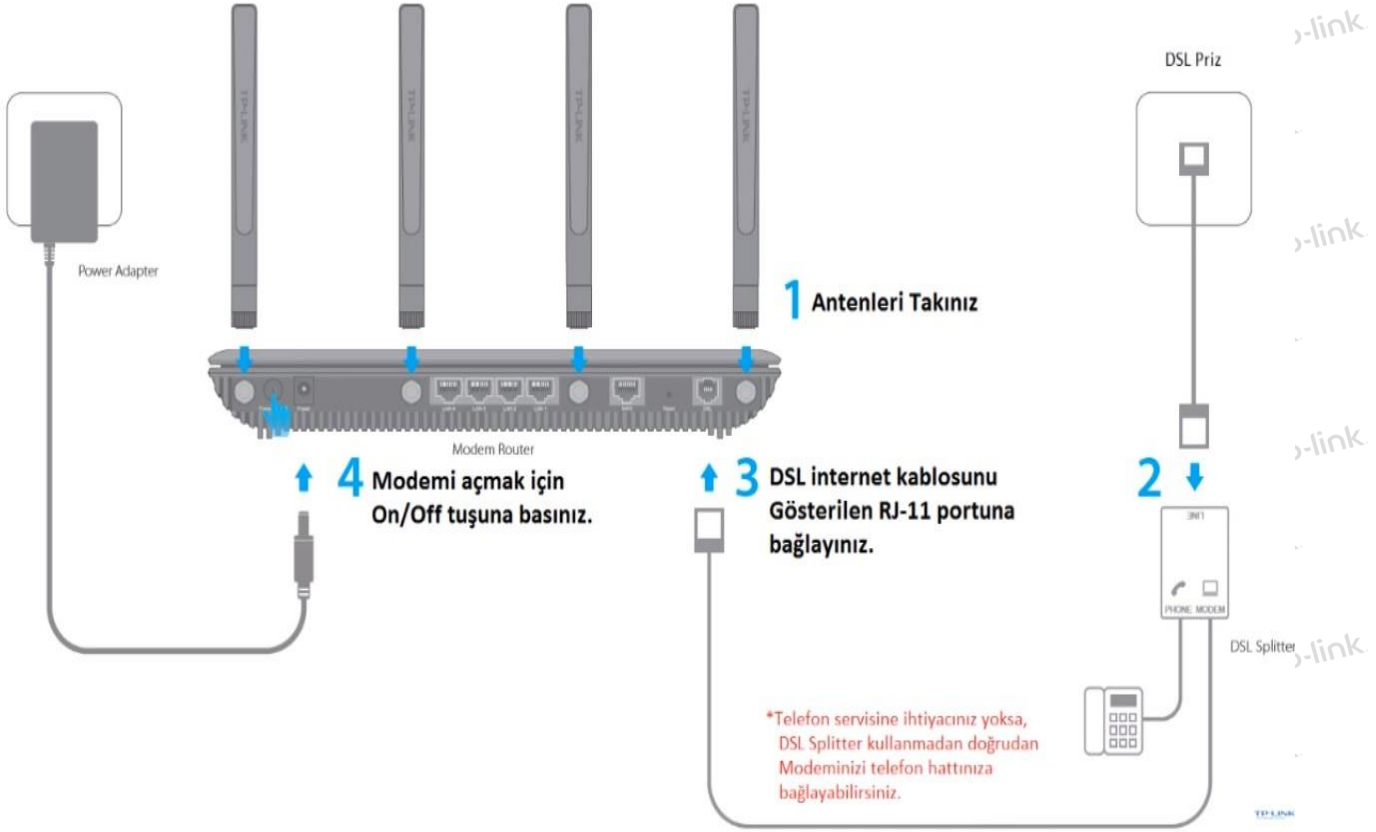

1. Cihazın arayüzüne giriş yapmak için öncelikle bir web tarayıcısı ( Chrome , Explorer , Mozilla ) açıp adres satırına **192.168.1.1** yazarak klavyenizden enter tuşuna basınız.

- Karşınıza gelen sayfada mdeminiz için yeni bir web arayüz şifresi tanımlamanız gerekecektir.
- Yeni şifrenizi ilk satıra yazdıktan sonra ikinci satıra şifrenizi tekrardan girip **Kaydet** butonuna tıklayarak yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.



1. Adım → Yeni Şifre  
Düşük Orta Yüksek

2. Adım → Şifreyi Doğrula

Kaydet

**Uyarı:**  
Ağınızın güvenliğini garanti altına almak için, güçlü bir şifre oluşturmanız önerilir. Şifre 1~15 (büyük-küçük harf duyarlı) arasında harf ve sayılardan oluşmalıdır.

2. Modeminizin arayüz şifresini tanımladıktan sonra karşınıza gelen sayfada yeni şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

Şifre

Oturum Aç

3. Karşınıza gelen sayfada kurulumla başlamanız için yukarıda ki menülerden **Hızlı Kurulum**'a tıklayınız. **ISS Listesi** satırından servis sağlayıcınızı seçip **İleri** butonuna tıklayarak kurulumla devam edebilirsiniz.

**TP-LINK**  
Archer VR2600

Hızlı Kurulum Temel Gelişmiş Türkçe Oturumu Kapat Yeniden Başlat

Internet Kurulumu Bağlantı Testi

Internet Servis Sağlayıcısı(ISS) Seçin Kablosuz Ayarları Özet

ISS listesinden ISS'nızı seçiniz veya listede ISS'nızı bulamazsanız Diğer seçiniz.

ISS Listesi: 1. Adım TURK TELEKOM (TTNET)\_VDSL

Çıkış İleri 2. Adım

4. Karşınıza gelen sayfada Servis Sağlayıcınızın size verdiği kullanıcı adı ve şifrelerini girmeniz gerekmektedir.
- **PPPoE Kullanıcı Adı:** Servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adını yazmanız gerekmektedir.
  - **PPPoE Şifre:** Servis Sağlayıcınızın vermiş olduğu Şifreyi yazmanız gerekmektedir.
  - **Şifre Doğrulama:** Bu bölümde şifrenizi yeniden yazarak Servis sağlayıcınızın PPPoE şifresini yeniden yazmanız gerekmektedir.

**Not: Kullanıcı adınızın sonuna @ttnet , @dsmart @superonline.net vs... uzantıyı yazmayı unutmayınız.**

Bilgileri girdikten sonra **İleri** butonuna tıklayınız.

The screenshot shows the 'Hızlı Kurulum' (Quick Setup) page for the TP-LINK Archer VR2600. The 'İnternet Kurulumu' (Internet Setup) step is active. The 'Bağlantı Türü' (Connection Type) is set to 'PPPoE'. The 'PPPoE Kullanıcı Adı' (PPPoE Username) is 'tplink [redacted]@ttnet', the 'PPPoE Şifresi' (PPPoE Password) is '\*\*\*\*\*', and the 'Şifreyi Doğrula' (Confirm Password) is '\*\*\*\*\*'. Red arrows point to the '1. Adım' (Step 1) for the username, '2. Adım' (Step 2) for the password, and '3. Adım' (Step 3) for the confirmation. The 'İleri' (Next) button is highlighted in red, labeled '4. Adım' (Step 4).

5. Karşınıza gelen sayfada 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz yayını için kablosuz ağınıza bir isim ve bir şifre oluşturacaksınız. Her iki frekans için aşağıda ki adımları uygulayınız.

- **Kablosuz Ağ:** Etkin seçeneğini işaretleyiniz.
- **Kablosuz Ağ Adı (SSID):** Kablosuz Ağ İsmimizi tanımladığımız bölümdür.
- **Şifre:** Kablosuz ağınıza bir şifre tanımladığınız bölümdür. En az 8 En fazla 64 karakterden oluşan ve Türkçe karakter içermeyen ( ç,ş,ğ vs...) bir şifre tanımlamanız gerekmektedir.

Kablosuz ağlarınıza isim ve şifre oluşturduktan sonra **İleri** butonuna tıklayınız.

The screenshot shows the 'Hızlı Kurulum' (Quick Setup) page for the TP-LINK Archer VR2600. The 'Kablosuz Ayarları' (Wireless Settings) step is active. The 'Kablosuz Ağ (2.4GHz)' (Wireless Network (2.4GHz)) is checked as 'Etkin' (Active). The 'Kablosuz Ağ Adı (SSID)' (Wireless Network Name (SSID)) is 'TP-LINK\_VR2600' and the 'Şifre' (Password) is '123456789'. Red arrows point to the '1. Adım' (Step 1) for the SSID and '2. Adım' (Step 2) for the password. The 'İleri' (Next) button is highlighted in red, labeled '3. Adım' (Step 3).

6. Karşımıza gelen ekranda **Kablolu bir bağlantı kullanıyorum** seçeneğini işaretleyerek **İleri** butonuna tıklayınız.

TP-LINK Archer VR2600

Hızlı Kurulum Temel Gelişmiş Türkçe Otunumu Kapat

Internet Kurulumu Bağlantı Testi

Internet Servis Sağlayıcısı(İSS) Seçin Kablesuz Ayarları Özet

Kablesuz ayarlar başarılı bir şekilde değiştirildi. Lütfen kablesuz bağlantınız için belirtilen kablesuz ağ adlarını ve şifrelerini kullanın.

Kablesuz Ağ (2.4GHz):	Etkinleştirildi
Kablesuz Ağ Adı (SSID):	TP-LINK_VR2600
Şifre:	123456789

Kablesuz Ağ (5GHz):	Etkinleştirildi
Kablesuz Ağ Adı (SSID):	TP-LINK_VR2600_5G
Şifre:	123456789

Please choose your current connection to continue:

Yeni kablesuz ayarlarını kullanarak başarılı bir şekilde router'a yeniden bağlandım.

**Kablolu bir bağlantı kullanıyorum.** ← 1. Adım

← 2. Adım

Gerİ İleri

7. Karşımıza gelen sayfada uygulamış olduğunuz ayarlarınızı görmekteyiz. Ayarlarınızı tamamlayıp kurulumu tamamlamak için **Bitir** butonuna tıklayınız.

TP-LINK Archer VR2600

Hızlı Kurulum Temel Gelişmiş Türkçe Otunumu Kapat

Internet Kurulumu Bağlantı Testi

Internet Servis Sağlayıcısı(İSS) Seçin Kablesuz Ayarları Özet

Tebrikler! İnternet bağlandı. İnternetin keyfini çıkarın!

Bağlantı Türü:	PPPoE
IP Adresi:	78.172. [REDACTED]
Alt Ağ Maskesi:	255.255.255.255
Ağ Geçidi:	78.172. [REDACTED]
DNS Sunucuları:	195.175.39.49,195.175.39.50
Bağlantı Durumu:	Bağlandı

Kablesuz Ağ (2.4GHz):	Etkinleştirildi
Kablesuz Ağ Adı (SSID):	TP-LINK_VR2600
Şifre:	123456789

Kablesuz Ağ (5GHz):	Etkinleştirildi
Kablesuz Ağ Adı (SSID):	TP-LINK_VR2600_5G
Şifre:	123456789

1. Adım **Bitir**



8. Kurulumu sorunsuz bir şekilde tanımladığınız zaman karşımıza gelecek olan ekranda **İnternet Durumu: Bağlandı** şeklinde gelecektir. ISS tarafından aldığınız IP bilgilerinizi de bu sayfada görebilirsiniz.

**TP-LINK**  
Archer VR2600

Hızlı Kurulum Temel Gelişmiş Türkçe Oturumu Kapat Yeniden Başlat

Internet Router

Ağ Haritası

Internet

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Ebeveyn Kontrolleri

IPTV

Kablosuz Alıcıları 0

Kablolu Alıcılar 1

Yazıcı 0

USB Disk 0

**İnternet**

İnternet Durumu:	Bağlandı
Bağlantı Türü:	PPPoE
IP Adresi:	78.172. [redacted]
DNS Sunucusu:	195.175.39.49 195.175.39.50
Ağ Geçidi:	78.172. [redacted]

← 1. Adım



# TP-Link Ürünlerini Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

 [support.tr@tp-link.com](mailto:support.tr@tp-link.com)

 +90 850 724 44 88

 [facebook.com/TPLINKTURKEY](https://facebook.com/TPLINKTURKEY)

