


Archer VR serisi, TD-W9970v4, TD-W9960, VC220-F3v, VN020-F3 Modemler için Köprü (Bridge) Moduna alma özelliği geçerlidir.

Gelişmiş/Ağ / İnternet Menüsüne tıklayınız.

Tabloda tanımlanmış Wan bilgisi varsa **Tümünü Sil** butonuna basarak tabloyu temizleyiniz.

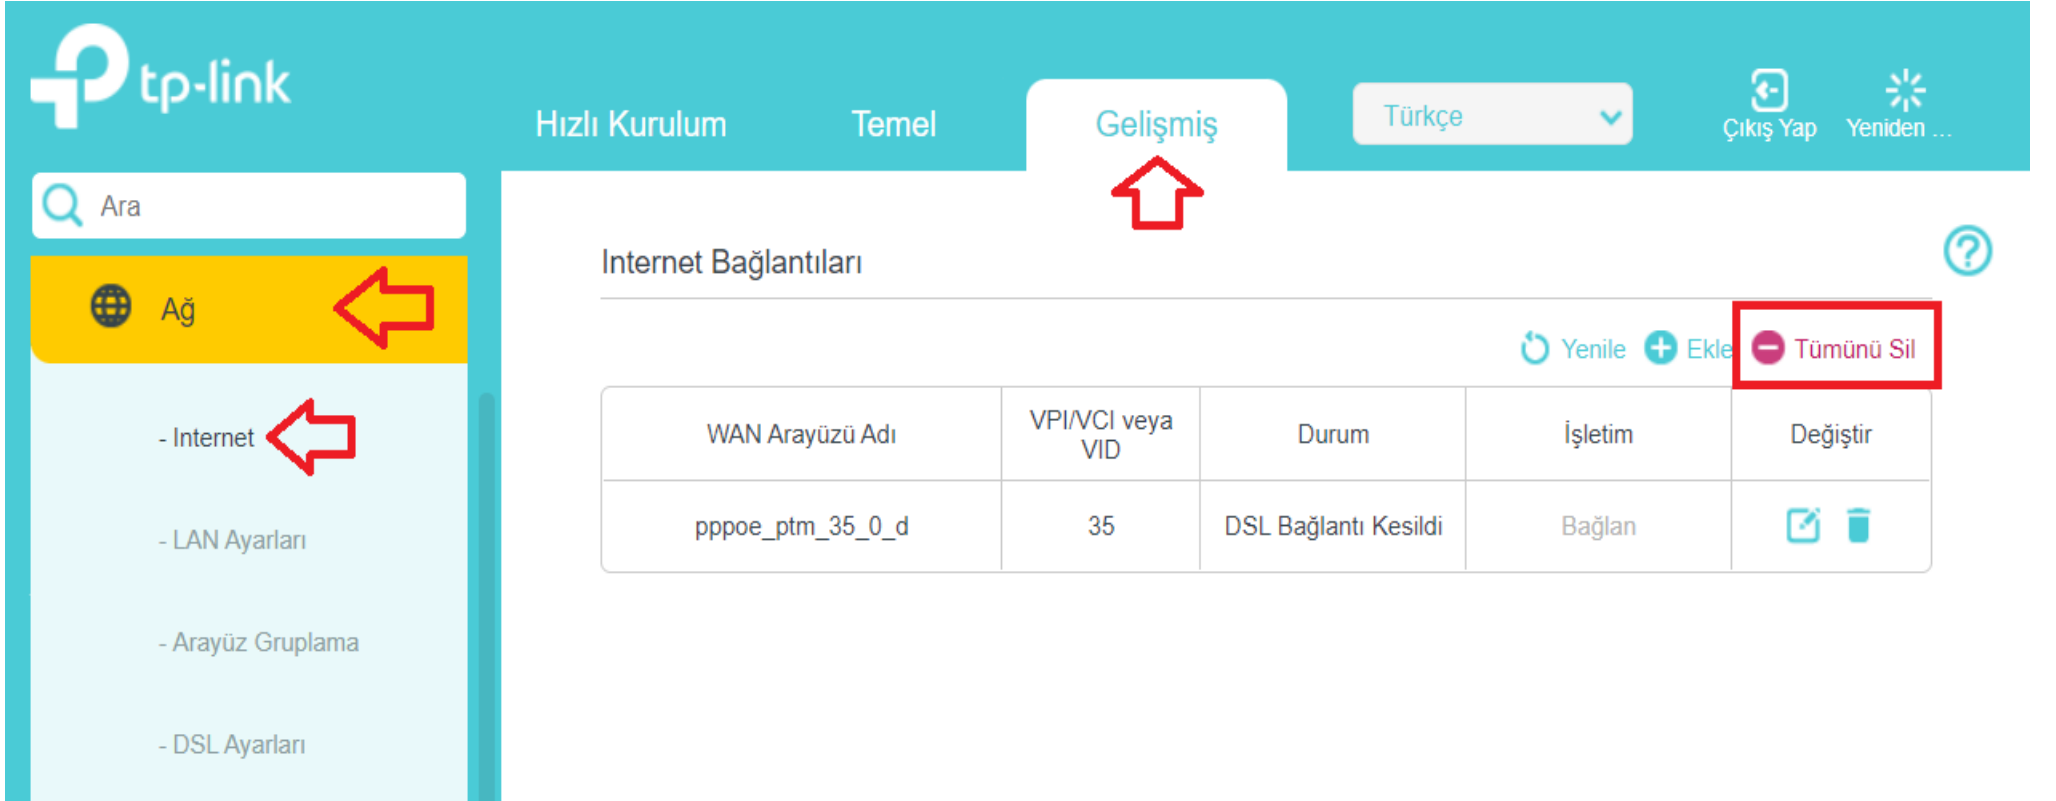

tp-link

Hızlı Kurulum Temel **Gelişmiş** Türkçe Çıkış Yap Yeniden ...

Ara

Ağ

- İnternet



- LAN Ayarları

- Arayüz Gruplama

- DSL Ayarları

İnternet Bağlantıları

Yenile + Ekle - Tümünü Sil

WAN Arayüzü Adı	VPI/VCI veya VID	Durum	İşletim	Değiştir
pppoe_ptm_35_0_d	35	DSL Bağlantı Kesildi	Bağlan	 

Ekle butonuna tıklayarak DSL Modülasyon türünüzü seçiniz. Alt yapı VDSL standartını destekliorsa aşağıdaki işlemleri uygulayınız.

DSL Modülasyon türü: **VDSL**

VLAN ID: **Etkin** işaretleyiniz

VLAN ID numarası: **35** yazınız.

İnternet bağlantı türü: **Köprü** olarak seçerek **Kaydet** Butonuna tıklayınız.

tp-link

Hızlı Kurulum Temel Gelişmiş Türkçe Çıkış Yap Yeniden ...

Ara

Ağ

- İnternet
- LAN Ayarları
- Arayüz Gruplama
- DSL Ayarları
- Dinamik DNS
- Statik Yönlendirme
- IPv6 Tüneli

IPTV

Kablosuz

İnternet Bağlantıları

1

Yenile + Ekle - Tümünü Sil

WAN Arayüzü Adı	VPI/VCI veya VID	Durum	İşletim	Değiştir
--	--	--	--	--

İnternet Bağlantı Kurulumu

DSL Modülasyon Türü: 2 VDSL ADSL

VLAN ID: 3 Etkin

VLAN ID(1-4094): 4 35

İnternet Bağlantı Türü: 5 Köprü

İptal Kaydet 6

Alt yapı ADSL standartını destekliyorsa aşağıdaki işlemleri uygulayınız.

DSL Modülasyon türü: ADSL

VPI: 8 / VCI: 35

İnternet bağlantı türü: Köprü olarak seçerek **Kaydet** Butonuna tıklayınız.

The image shows the TP-Link router configuration interface. The top navigation bar includes the TP-Link logo, a search bar, and tabs for 'Hızlı Kurulum', 'Temel', and 'Gelişmiş'. The 'Gelişmiş' tab is selected. The left sidebar contains a search bar and a list of configuration options: Ağ, - Internet, - LAN Ayarları, - Arayüz Gruplama, - DSL Ayarları, - Dinamik DNS, - Statik Yönlendirme, - IPv6 Tüneli, IPTV, and Kablosuz. The main content area is titled 'Internet Bağlantıları' and contains a table with columns for WAN Arayüzü Adı, VPI/VCI veya VID, Durum, İşletim, and Değiştir. Below the table is the 'Internet Bağlantı Kurulumu' section, which includes a radio button for 'DSL Modülasyon Türü' with 'ADSL' selected. Below this are input fields for 'VPI:' (8) and 'VCI:' (35). A 'Gelişmiş' section is also visible. At the bottom, there is a dropdown for 'Internet Bağlantı Türü:' set to 'Köprü' and two buttons: 'İptal' and 'Kaydet'.

tp-link

Hızlı Kurulum Temel Gelişmiş Türkçe Çıkış Yap Yeniden ...

Ara

Ağ

- Internet

- LAN Ayarları

- Arayüz Gruplama

- DSL Ayarları

- Dinamik DNS

- Statik Yönlendirme

- IPv6 Tüneli

IPTV

Kablosuz

Internet Bağlantıları

Yenile Ekle Tümü Sil

WAN Arayüzü Adı	VPI/VCI veya VID	Durum	İşletim	Değiştir
--	--	--	--	--

Internet Bağlantı Kurulumu

DSL Modülasyon Türü: VDSL ADSL

VPI: 8 (0-255)

VCI: 35 (1-65535)

Gelişmiş

Internet Bağlantı Türü: Köprü

İptal Kaydet

Son olarak DHCP (IP Dağıtma) özelliğini Devre dışı bırakınız.

Gelişmiş / Ağ / Lan Ayarları Menüsünden DHCP etkin kutucuğundaki tik (✓) işaretini kaldırıp **Kaydet** butonuna tıklayınız.

The screenshot displays the TP-Link web interface for configuring network settings. The top navigation bar includes the TP-Link logo, a search bar, and tabs for 'Hızlı Kurulum' (Quick Setup), 'Temel' (Basic), and 'Gelişmiş' (Advanced). The 'Gelişmiş' tab is active, and a red arrow points to it. The language is set to 'Türkçe'. The left sidebar contains a search bar and a list of menu items: '- LAN Ayarları', '- Arayüz Gruplama', '- DSL Ayarları', '- Dinamik DNS', '- Statik Yönlendirme', and '- IPv6 Tüneli'. A red arrow points to '- LAN Ayarları'. The main content area shows the 'DHCP Sunucusu' (DHCP Server) settings. The 'IP Sürümü:' (IP Version) is set to 'IPv4'. The 'MAC Adresi:' (MAC Address) is 'B4-B0-24-26-85-58'. The 'IP Adresi:' (IP Address) is '192 . 168 . 1 . 1'. The 'Alt Ağ Maskesi:' (Subnet Mask) is '255.255.255.0'. The 'IGMP Gözetleme:' (IGMP Snooping) is checked 'Etkin'. The 'Snooping Mode:' is set to 'İzin Ver'. The 'İkinci IP:' (Secondary IP) is unchecked 'Etkin'. The 'DHCP:' checkbox is unchecked, and a red box highlights it. A red box also highlights the 'Kaydet' (Save) button in the bottom right corner.