

TD-W9950 DSL MODEM KURULUMU

1. xDSL (VDSL veya ADSL) bağlantısı olan aboneliklerde öncelikle internet servis sağlayıcınızın iletişim kanallarına ulaşarak PPPOE kullanıcı adı ve şifre bilginizi almanız gerekmektedir sonrasında cihazın fiziksel bağlantılarının sağlanması gerekmektedir. Kutu içerisinden çıkan power adaptör priz ile modem arasında bağlantı sağlandıktan sonra DSL(telefon) kablosu modemin arka girişinde bulunan DSL portuna takılması gerekmektedir. Modem üzerinde ışıklar sabit bir şekilde yandıktan sonra kurulum adımlarına başlanabilir.



2. Kurulum işlemlerini sağlayabilmek adına web arayüzüne erişim sağlayabilmek için bir bilgisayar veya telefon yardımı ile kablolu veya cihazın arkasında bulunan ssid ve şifre bilgisi ile kablosuz bağlantı kurunuz ve bu sırada mobil veri kullanmayınız sonrasında internet web tarayıcı adres satırına 192.168.1.1 yazarak karşınıza gelen arayüz üzerinden cihazınızın web arayüz şifresini oluşturmanız gerekmektedir. Şifre oluşturma sırasında 8-64 karakter arasında ek olarak Türkçe karakter kullanmadan web arayüz şifrenizi oluşturabilir **NEXT** butonuna basarak kaydedebilirsiniz.

tp-link

Set the administrator password for your device.
(The username for the default administrator account is 'admin'.)

Select Language: English

Username: admin

Set password: *

Repeat password: *

Next

Firmware Version:TD-W9950 v1-Nov 9 202311:01:14 Hardware Version:TD-W9950 v1 00000000

3. Bu adımda Region(Ülke) seçeneğinin Turkey(Türkiye) olarak seçtikten sonra Time Zone(Saat dilimi) (GMT+03:00)Baghdad,Kuwait,Riyadh zaman dilimi seçilmesi gerekmekte bir sonraki sayfaya ilerlemek için **NEXT** butonuna basıp devam edilmesi gerekmektedir.

tp-link

Select Internet Service Provider (ISP) Wireless Settings Summary Finish

Region and Time Zone Internet Setup Connection Test

Select your Region and Time Zone.


Region: Turkey

Time Zone: (GMT+03:00) Baghdad, Kuwait, Riyadh

Back Next

Firmware Version:TD-W9950 v1-Nov 9 202311:01:14 Hardware Version:TD-W9950 v1 00000000

4. Bir sonraki adımda ISP List(İnternet servis sağlayıcı listesi) abonelik almış olduğunuz internet servis sağlayıcınızı ve altyapınız VDSL veya ADSL bağlantılarından hangisini destekliyor ise internet servis sağlayıcı profilini seçmeniz gerekmektedir. Örnek olarak bu kısımda Türk Telekom(VDSL) bağlantısını seçerek **NEXT** butonuna basarak ilerliyoruz. (**NOT:** İnternet servis sağlayıcınız liste üzerinde bulunmuyor ise Other seçeneğini seçerek ilerleyebilirsiniz.)

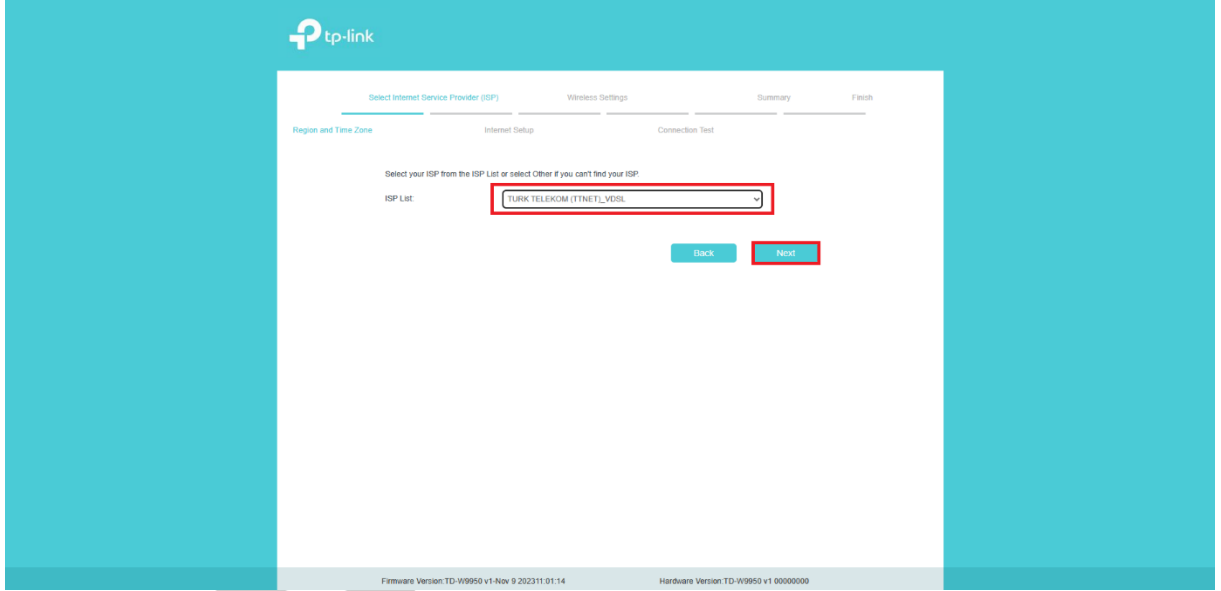

5. İnternet servis sağlayıcınız tarafından alınan PPPOE kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile bir sonraki adımda bu bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Username(Kullanıcı adı) kısmına servis sağlayıcı tarafından verilen kullanıcı adının girilmesi gerekmektedir. Kullanıcı adı yazıldıktan sonra aşağıda belirtilen örnekteki gibi kurulum sırasında internet servis sağlayıcınız Türk Telekom ise kullanıcı adınızın sonuna **@ttnet** ibaresini ekleme sağlanması gerekmektedir.(NOT: internet servis sağlayıcınız farklı bir firma ise yapılandırmayı @internet_servis_sayılayıcı (@dsmart,@millenicom,@turk.net ve benzeri şekilde yapılandırmanız gerekmektedir.), Password(Şifre) bölümüne internet servis sağlayıcı tarafından verilen şifrenin büyük ve küçük harf ve sayı durumuna göre dikkat ederek birebir yazılması gerekmektedir. Confirm Password(Şifre Tekrarı) internet servis sağlayıcı tarafından verilen şifre bilgisinin yeniden yazılması gerekmektedir sonrasında **NEXT** butonuna dokunarak bir sonraki sayfaya ilerleyebilirsiniz. **Uyarı!!** : Bu bilgilerin internet servis sağlayıcı tarafından yanlış verilmesi veya yanlış girilmesi durumunda internet bağlantısı gelmemektedir.

tp-link

Select Internet Service Provider (ISP) Wireless Settings Summary Finish

Region and Time Zone Internet Setup Connection Test

Enter the Internet connection information needed or contact your service provider for assistance.

Internet Connection Type: PPPoE

Username: tp-linkdestak58958@inet

Password: ***** gS

Confirm Password: ***** gS

Back Next

Firmware Version:TD-W9950 v1-Nov 9 202311.01:14 Hardware Version:TD-W9950 v1 00000000

6. Bir sonraki adımda kullanıcı dilerse wifi SSID ve şifresini değiştirebilir veya modem alt kısım etiketindeki wifi SSID ve şifresini kullanım sağlayabilir. Bağlantı Testi sayfasına ilerlemek için **NEXT** butonuna tıklayabilirsiniz.

tp-link

Select Internet Service Provider (ISP) Wireless Settings Summary Finish

Region and Time Zone Internet Setup Connection Test

You can change the wireless network name and password.

2.4GHz Wireless: Enable Wireless Radio


Network Name (SSID): TP-Link_5430

Password: 59833123


Back Next

Firmware Version:TD-W9950 v1-Nov 9 202311.01:14 Hardware Version:TD-W9950 v1 00000000

7. Kurulum adımları tamamlandıktan sonra kablo bağlantılarının düzgün sağlanmış ve kullanıcı adı , şifre bilgileri doğru girilmesi durumunda birkaç saniye içerisinde bağlantı testi tamamlanmış olacaktır.

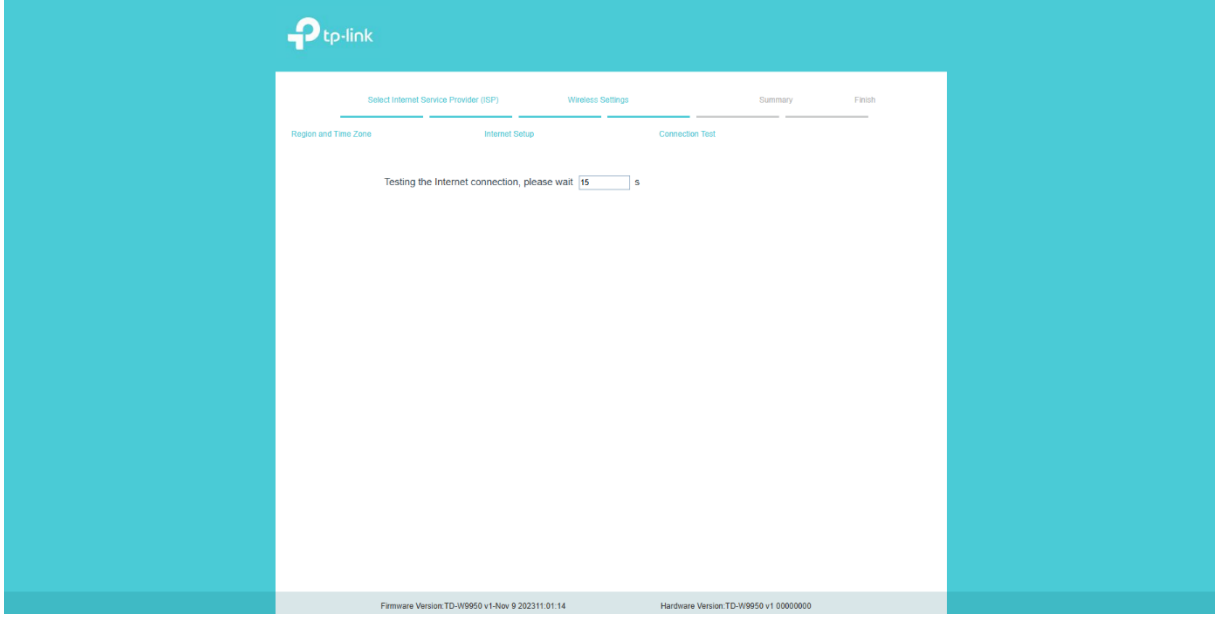

8. Kullanıcı adı ve şifre bilgileri doğru girildikten sonra başarılı bir şekilde modem ip alındığı ve internet bağlantısı geldiği görülecektir sonrasında görseller üzerindeki gibi adımları ilerleyip Finish butonu üzerinden kurulumu bitirebilir interneti test etme amaçlı herhangi bir web sitesine erişmeyi deneyebilirsiniz.

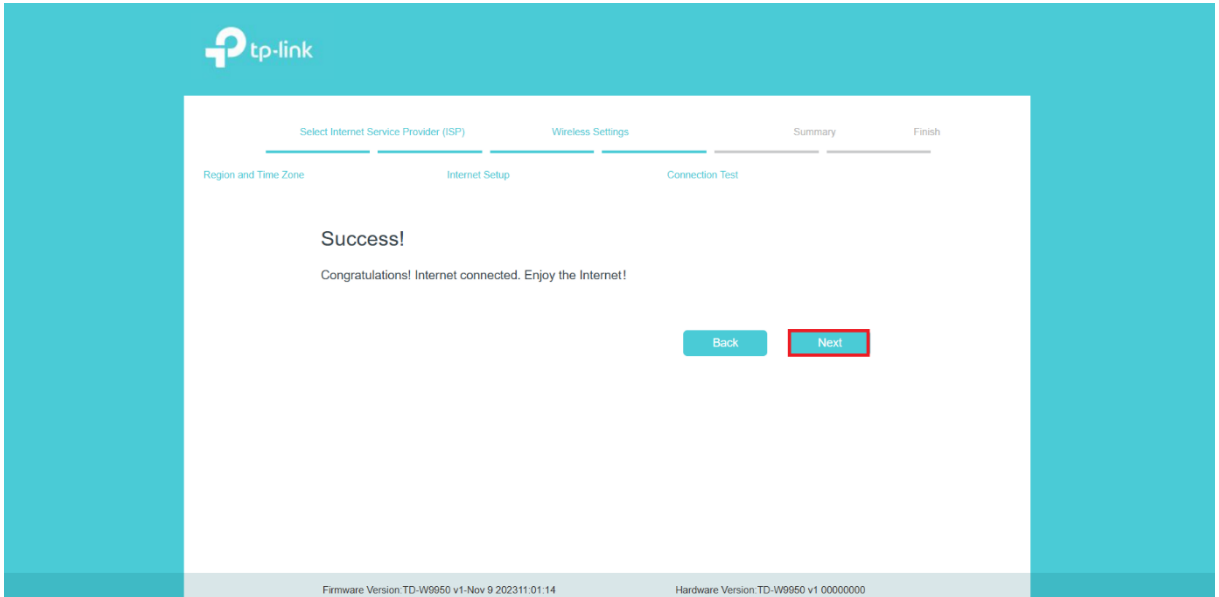



Select Internet Service Provider (ISP) Wireless Settings Summary Finish

Region and Time Zone Internet Setup Connection Test

| | |
|---------------------------|--------------|
| Internet Connection Type: | PPPoE |
| IP Address: | 85 |
| Subnet Mask: | 255 |
| Gateway: | 10 |
| DNS Servers: | 192 |
| Connection Status: | up |
| 2.4GHz Wireless: | Enabled |
| Network Name (SSID): | TP-Link_5430 |
| Password: | 59833123 |

[Back](#) [Next](#)

Firmware Version:TD-W9950 v1-Nov 9 202311:01:14 Hardware Version:TD-W9950 v1 00000000



Select Internet Service Provider (ISP) Wireless Settings Summary Finish

Region and Time Zone Internet Setup Connection Test

Success!
Congratulations! Internet connected. Enjoy the Internet!

[Reconfig](#) [Finish](#)

Firmware Version:TD-W9950 v1-Nov 9 202311:01:14 Hardware Version:TD-W9950 v1 00000000